




UNISTER DUO

Електронний регулятор тяги

№ кат. 201313



ОПИС РЕГУЛЯТОРА

Електронний регулятор тяги Unister Duo призначений для контролю температури твердопаливного котла шляхом відкривання та закриття заслінки, що регулює подачу повітря в топку. Крім того, пристрій контролює спрацювання циркуляційного насоса в системах опалення та витяжного вентилятора.

РЕГУЛЯТОР МАЄ ТАКІ ФУНКЦІЇ:

- підтримка заданої температури котла за допомогою контролю над впуском повітря
- контроль роботи витяжного вентилятора
- функція підтримки процесу горіння, т. зв продування
- автоматичне відключення управління після гасіння котла
- опускання заслінки у випадку відключення електроенергії
- закриття впуску повітря при додаванні палива в котел
- управління роботою циркуляційного насоса центрального опалення
- функція COMFORT SYSTEM, яка захищає насос від осадження накипу
- функція захисту системи від замерзання і перегрівання котла
- сигналізація пошкодження датчика температури
- сигналізація блокування / відмови двигуна
- регульована яскравість дисплея - збільшується під час зміни налаштувань
- можливість підключення панелі дистанційного керування CONTROL з функцією звукової сигналізації




INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA

Торговий відділ: 53-030 Вроцлав, вул. Пішияні 141 | тел. 71 / 333 73 88 | тел. 71 / 333 74 36 | факс 71 / 333 73 31
www.dksystem.pl | biuro@dksystem.pl | Реєстровий номер: 000015633

ТЕХНІЧНІ ДАНІ	UNISTER DUO
Діапазон вимірюваних температур	від - 9 °C до + 99 °C
Діапазон налаштувань температури для котла	від + 40 °C до + 85 °C
Гістерезис підйому заслінки впуску повітря	від 0 °C до 9 °C
Діапазон налаштувань температури для насоса ГВП	від + 35 °C до + 70 °C
Гістерезис насоса центрального опалення (різниця увімк - вимк)	2 °C
Регулювання продувки (можливість повного вимкнення продувки)	робота: 0 - 90 секунд перерва: 1 - 15 хвилин
Номінальна напруга живлення	230 В, 50 Гц
Номінальна потужність навантаження	275 Вт
Допустима потужність насоса центрального опалення	100 Вт / 230 В
Допустима потужність вентилятора	200 Вт / 230 В
Відносна вологість повітря	< 95 %
Ступінь захисту	IP 40
Клас ізоляції	I
Розміри регулятора	125 x 115 x 53 мм
Температура навколишнього середовища	від 0 °C до + 40 °C
Електричний захист	2,5 А.
Автоматична зупинка - коли в котлі немає палива	так

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ РЕГУЛЯТОРА ДО СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

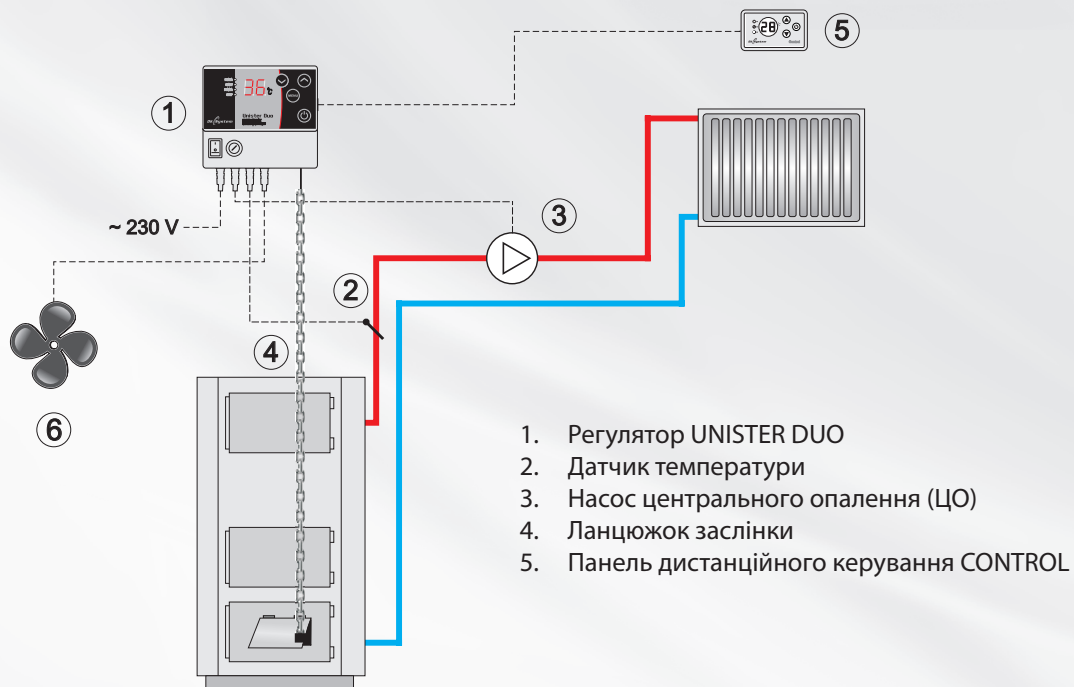

Приклад схеми системи опалення з регулятором UNISTER DUO без пристроїв відключення та запобіжних пристроїв. Схеми не замінює фахового проекту на місці монтажу.